

Grapa aplicación ligera Aplicaciones

ALLIGATOR LACING

SE APLICA PRINCIPALMENTE EN:


Manufacturación en montajes de alimentos, manejo de partes y empaques, mostradores de salida y equipo de agricultura.

CAPACIDAD DE CARGA

Para bandas con grapas mecánicas con rangos de hasta 200 P.I.W. (35 kN/m).

ESPESOR

1/16" hasta 1/2" (arriba de 1.6mm arriba de 13mm).

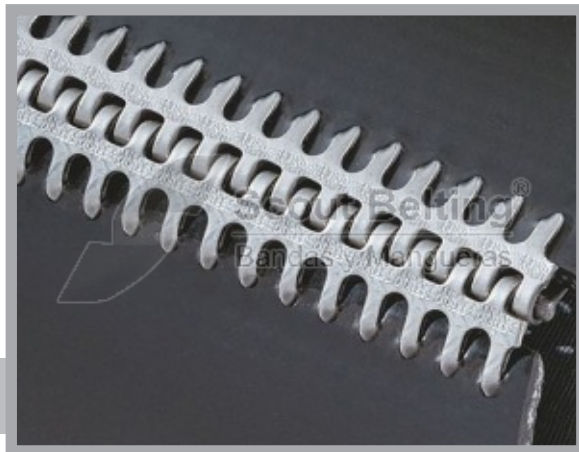

www.scoutbelting.com

Scout Belting S.A. de C.V.
Calle 30 #2641, Zona Industrial
Guadalajara, Jal. México Tel/Fax: (33) 1203-0290

